


# Plán investic

## AKTUALIZACE PRO ROK 2025



**Lokalita: Chyšky - 61112**

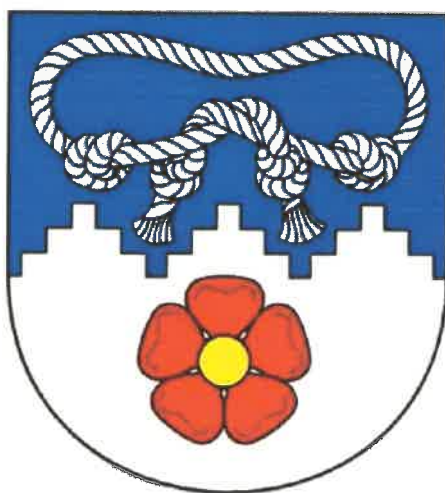

Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264,  
České Budějovice

září 2024




## I. Důvody zpracování plánu investic

- **povinnost provozovatele** vyplývající z provozovatelské smlouvy každoročně zpracovat a předložit pronajímateli návrh technického zhodnocení - **plán investic**, a to minimálně v úrovni ročního a střednědobého výhledu. Tento plán je základním podkladem pro realizaci investic vlastníka vodohospodářské infrastruktury.
- plánované **investice obec Chyšky** do vodohospodářské infrastruktury dle aktuálních potřeb vlastníka vzhledem k rozvoji obce a v souladu s plněním platných legislativních předpisů a norem.
- reálná **potřeba obnovy** stávající vodohospodářské infrastruktury v návaznosti na nevyhovující stav vodohospodářských sítí a zařízení.
- úzká **vazba na Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací**. Dle §8 zák. č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění) je vlastníkovvi vodovodu nebo kanalizace **uložena povinnost zpracovat a realizovat** plán obnovy vodovodů a kanalizací. Průměrná plánovaná míra obnovy do vodovodní sítě (dle schváleného

Plánu financování vodovodů a kanalizací na období 2022 – 2031 vodohospodářské infrastruktury) je pro obec Chyšky **300 tis. Kč bez DPH/rok**.

O přípravě jednotlivých akcí (projektová a inženýrská příprava, zadání a zpracování průzkumných prací apod.) a zároveň o vlastní realizaci **rozhoduje výlučně vlastník vodohospodářské infrastruktury**.

Provozovatel je připraven poskytnout vlastníku vodohospodářské infrastruktury při přípravě a realizaci investic veškerou potřebnou součinnost.

Vypracoval: Ing. Jiří Janovský Datum: 27. 9. 2024	Kontroloval: Ing. Miluše Kalačová Datum: 27. 9. 2024	Potvrdil: Ing. Jiří Lipold Datum: 27. 9. 2024
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

## II. PŘEHLED NAVRŽENÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

Položka číslo	vodo hospodářská priorita	N á z e v	Celkové předpokladané náklady v tis. Kč Bez DPH	Předpokladané náklady pro rok 20225 v tis. Kč Bez DPH	STUPEŇ PŘÍPRAVY						Poznámka
					studie	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí	inženýrská činnost ÚR	projektová dokumentace pro stavební povolání	inženýrská činnost SP	projektová dokumentace pro výběr zhotovitele	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Chyšky – obnova řadových šoupat a hydrantů	150	0							obnova
2		Chyšky – obnova vnitřního prostoru VDJ	400	400							obnova
3		Chyšky – obnova oplocení vrtů	200	200							obnova
4		Chyšky – obnova vodovodu	2 000	2 000							obnova
5		Chyšky – propoj vodovodu	1 500	100							investice
6		ÚV Chyšky – obnova zákaloměru	50	50							obnova
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4 300</b>	<b>2 750</b>							

### III. POPIS JEDNOTLIVÝCH AKCÍ

#### 1. Chyšky – obnova řadových šoupat a hydrantů

##### **Stávající stav**

Řadová šoupata a podzemní hydranty v obci Chyšky se nacházejí ve stavu značného opotřebení. Opotřebení vzniklo běžným užíváním.


##### **Popis investice – návrh řešení**

Navrhujeme obnovu řadových šoupat, viz. *přehledná situace výměny šoupat a hydrantů*.

- 1) obnova 2 ks řadových šoupat u č.p. 53 – 60 000 Kč
- 2) obnova 1 ks řadových šoupat u č.p. 92 – 45 000 Kč
- 3) obnova nefunkčního hydrantu u č.p. 118 – 55 000 Kč – realizováno 2023
- 4) obnova 1 ks řadových šoupat u č.p. 33 – 45 000 Kč
- 5) obnova nefunkčního hydrantu u č.p. 112 – 55 000 Kč - - realizováno 2023

**Odhad investičních nákladů:**

**150 tis. Kč bez DPH**

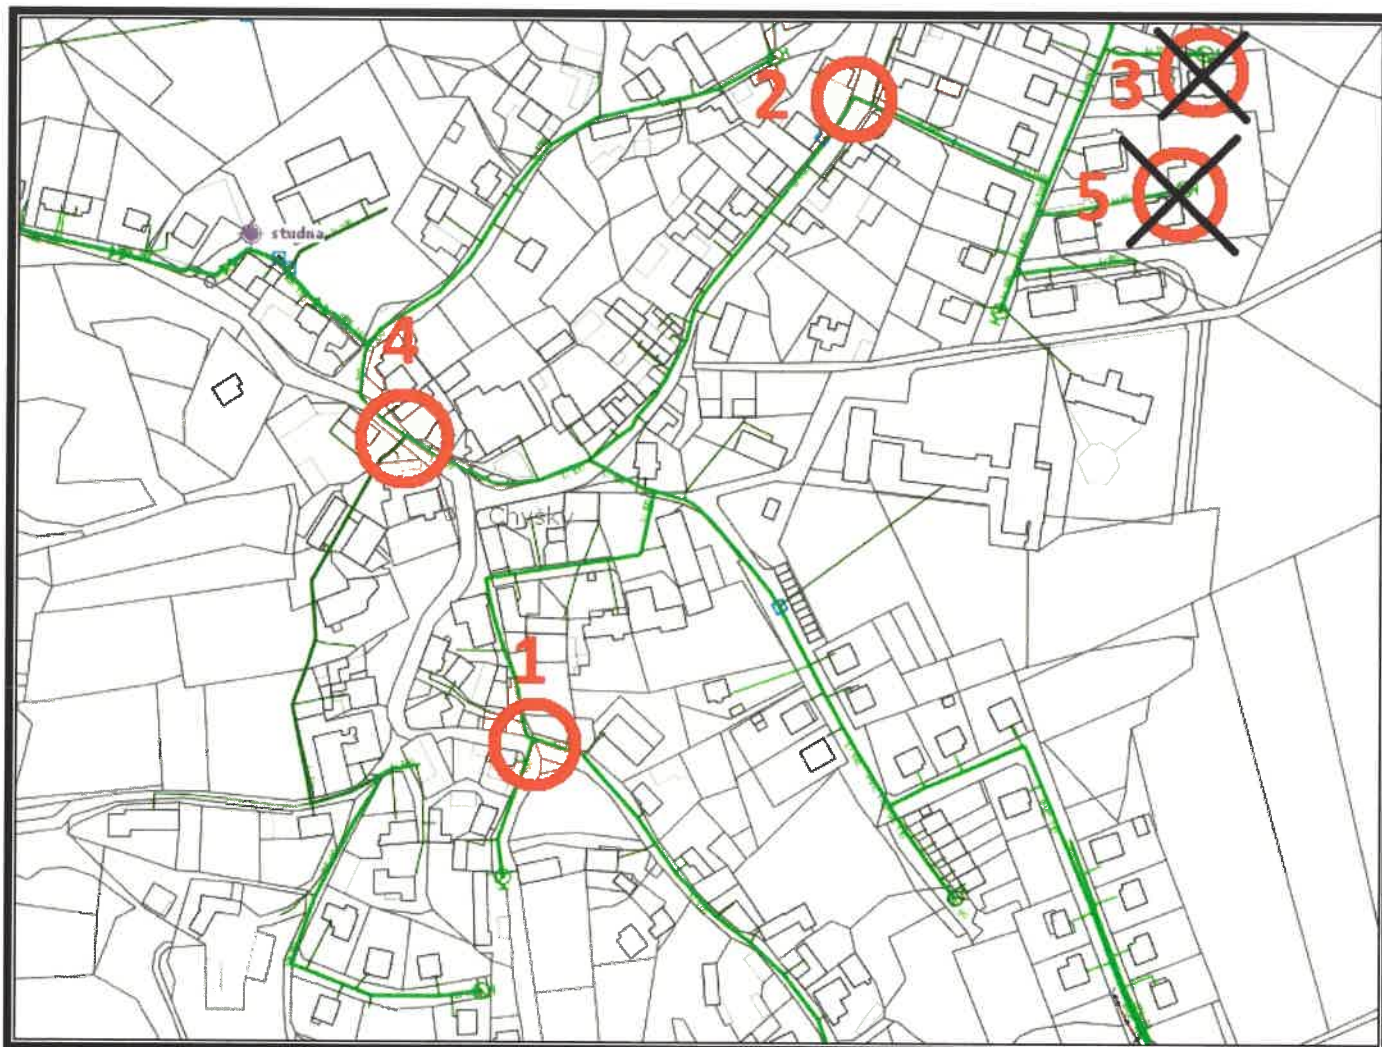



## 2. Chyšky – obnova vnitřního prostoru VDJ

### Stávající stav


Budova vodojemu se již nachází ve stavu, který vyžaduje stavební úpravy.

### Popis investice – návrh řešení

Navrhujeme provést úpravu vnitřního pláště – oprava poškozené omítky, výmalba.

**Odhad investičních nákladů:**

**400 tis. Kč bez DPH**

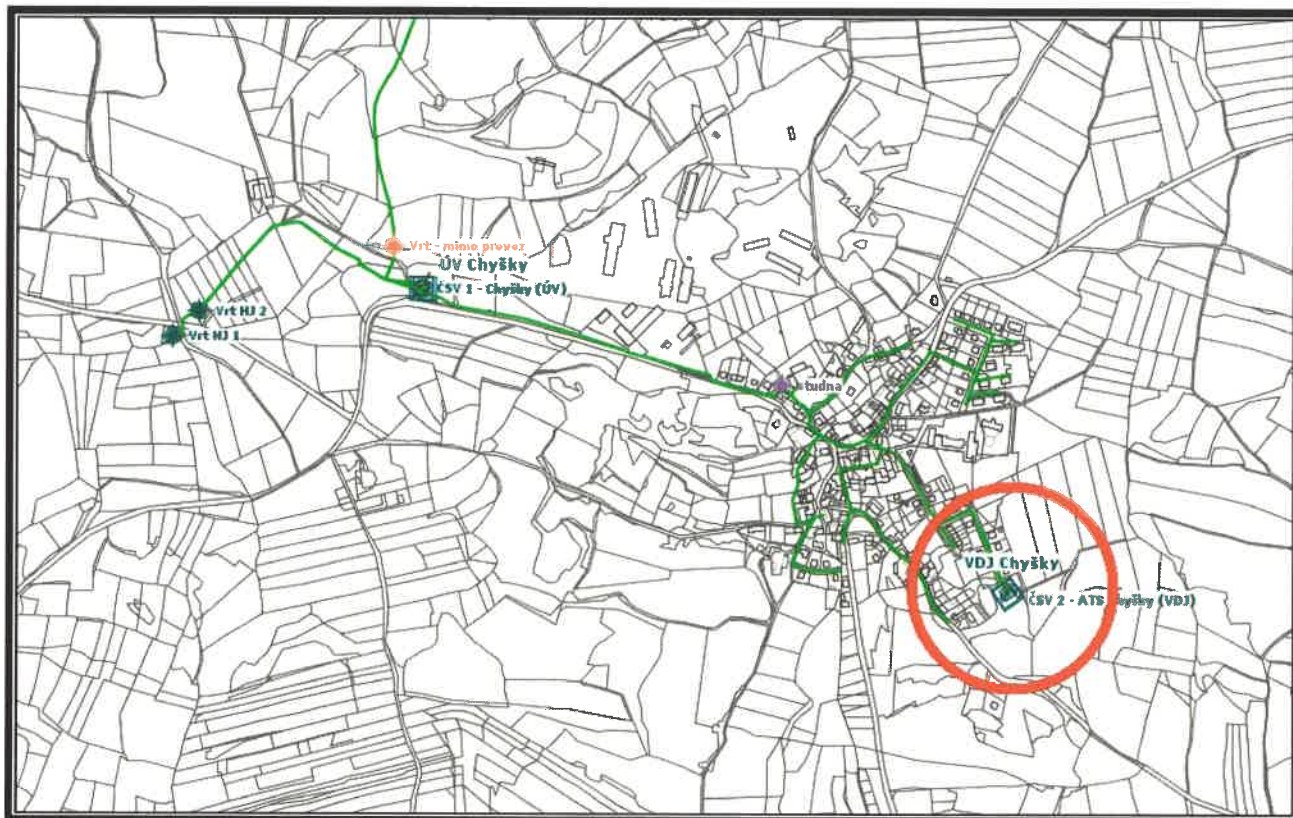

### 3. Chyšky – obnova oplocení vrtů HJ-1 a HJ-2

#### Stávající stav


Stávající oplocení vrtů HJ-1 a HJ-2 se nachází v dezolátním stavu.

#### Popis investice – návrh řešení

Navrhujeme provést kompletní obnovu oplocení.

**Odhad investičních nákladů:**

**200 tis. Kč bez DPH**

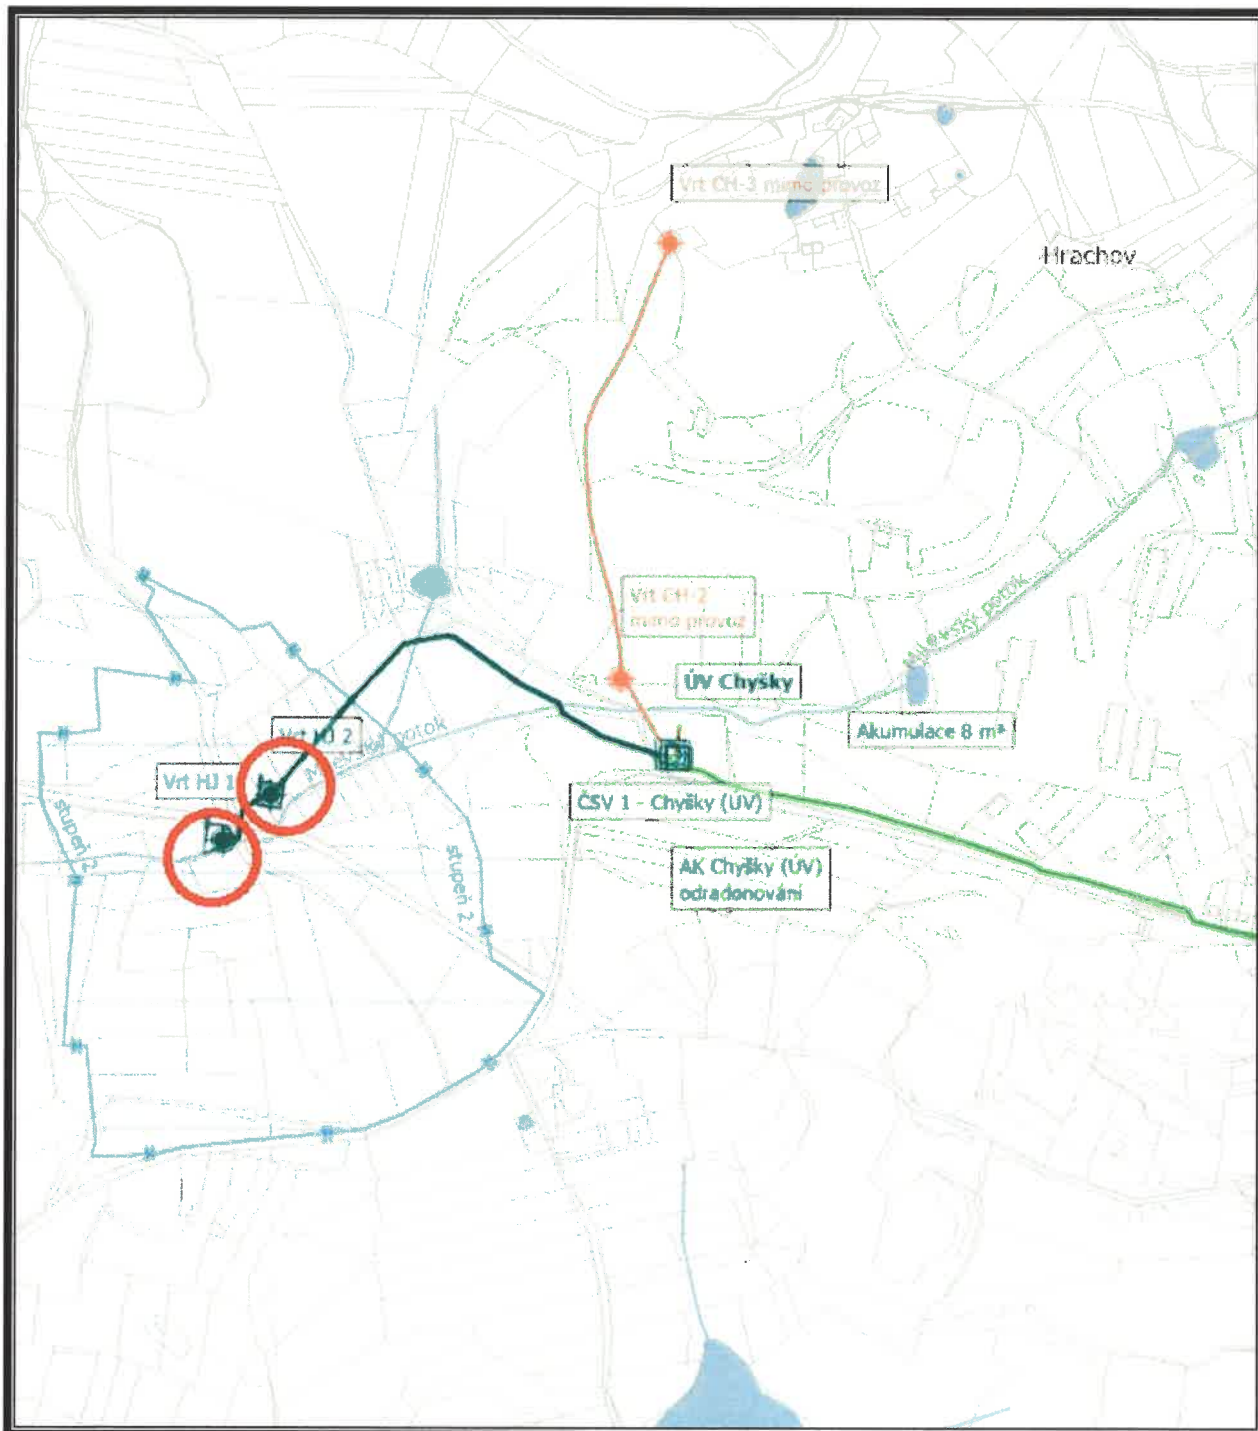

## 4. Chyšky – obnova vodovodu

### Stávající stav


Stávající litinový řad se nachází ve špatném technickém stavu.

### Popis investice – návrh řešení

Navrhujeme provést obnovu vodovodního řadu v délce cca 280 m.

**Odhad investičních nákladů:**

**2 000 tis. Kč bez DPH**

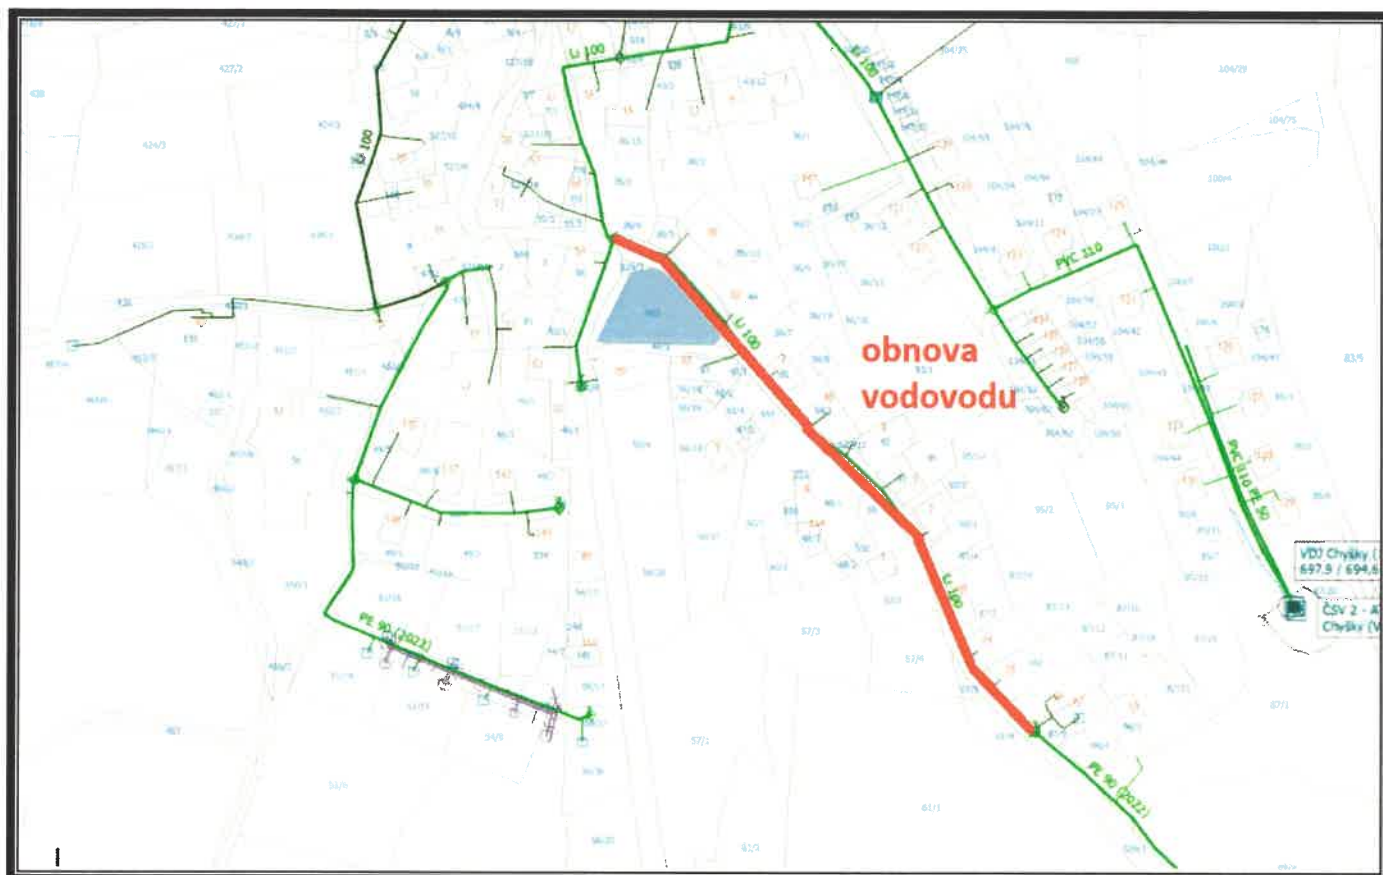

## 5. Chyšky – propoj vodovodu

### Stávající stav


Obec Chyšky plánuje v následujících letech provést obnovu kanalizace.

### Popis investice – návrh řešení

Navrhujeme provést dobudování (v řešené oblasti) vodovodu v délce cca 150 m. Tímto zokruhováním dojde k lepší ovladatelnosti vodovodní sítě.

**Odhad investičních nákladů:**

**1 500 tis. Kč bez DPH**

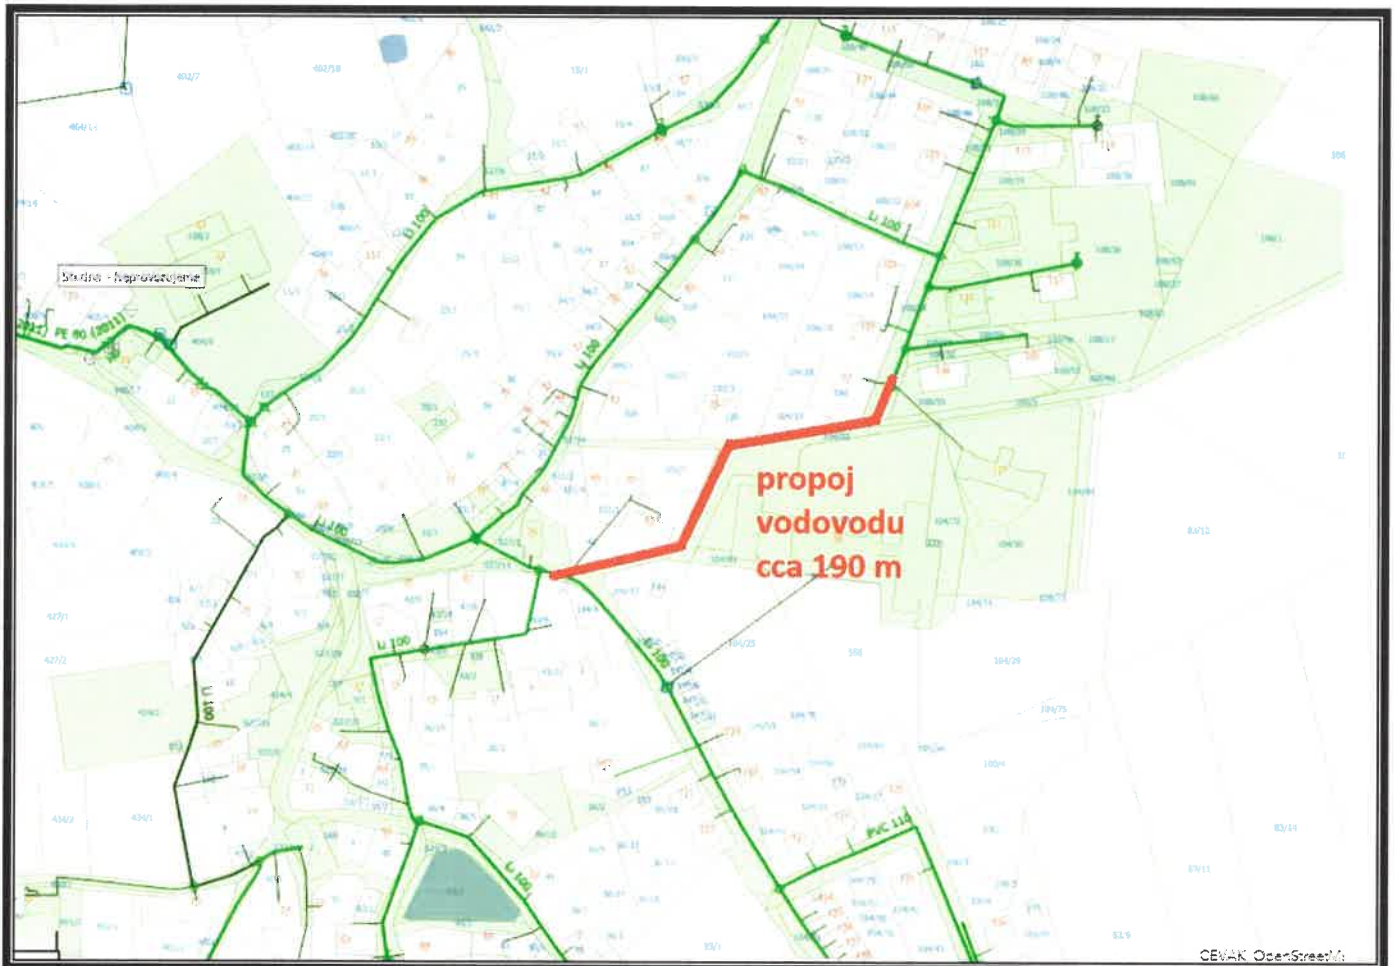

## 6. Chyšky – obnova zákaloměru

### Stávající stav

Zákaloměr na ÚV je značeného stáří a občasně dochází k výpadkům měření.

### Popis investice – návrh řešení

Doporučujeme provést v roce 2025 obnovu tohoto zákaloměru.

**Odhad investičních nákladů:**

**50 tis. Kč bez DPH**